


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF1100

ダブルフェースDF1100は、雑貨用から工業用まで、あらゆる用途に適した初期接着性に優れた両面粘着テープです。

1. 構成

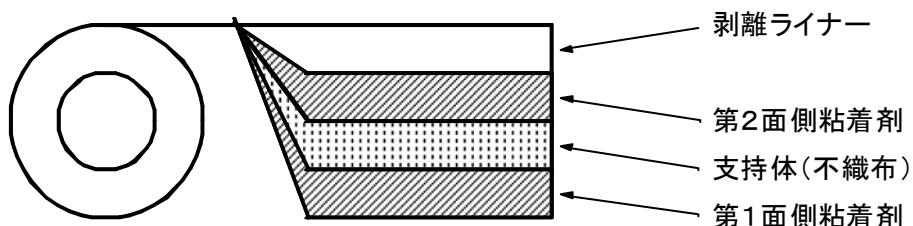

2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	104	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	105	JIS P8118
粘着力	N/25mm		JIS Z1528
ステンレス	(gf/25mm)	15.2 (1550)	
アルミニウム		13.0 (1330)	
保持力 80℃	mm	0.1	JIS Z1528
ボールタック	—	10	JIS Z0237

- ・ テープは経時によって黄色く着色することがありますが、性能に問題はありません。
- ・ 上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com