


DOUBLE-FACE DATA

## “ダブルフェース”DF2000

ダブルフェースDF2000は、当社開発の高性能粘着剤を使用した両面粘着テープで、あらゆる素材に強力な粘着力を発揮します。特にポリプロピレン(PP)樹脂に対して良好な接着性を示し、各種部品固定用としてご使用いただくことができます。

### 1. 構成

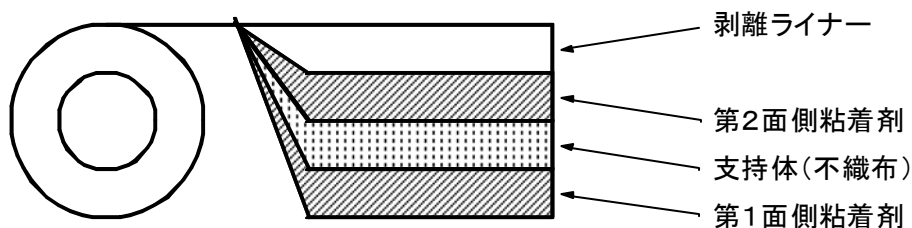

### 2. 性能

項 目	単 位	実 測 値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	164	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	100	JIS P8118
粘着力 ステンレス ポリプロピレン	N/25mm (gf/25mm)	20.8 (2120) 17.2 (1750)	JIS Z1528
保持力 80℃	mm	0.2	JIS Z1528
ボールタック	—	9	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com