


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF2400K

ダブルフェースDF2400Kは、当社開発の高性能粘着剤を使用した両面粘着テープで、クロロプレン、EPDM等の発泡体貼り合わせ用として優れた性能を有しており、発泡体の経時変化による粘着性能の低下を極力小さくするように設計しております。

1. 構成

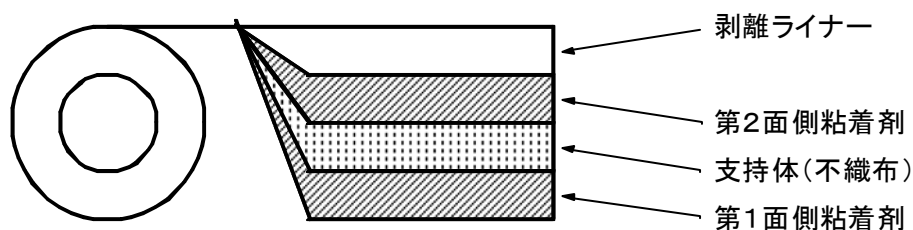

2. 一般性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	141	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	135	JIS P8118
粘着力	N/25mm		JIS Z1528
ステンレス	(gf/25mm)	21.7 (2210)	
PP		11.5 (1170)	
保持力 80℃	mm	0.5	JIS Z1528
ボールタック	—	11	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com