


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF2700KT-03

ダブルフェースDF2700KT-03は、当社開発の軟質塩ビ可塑剤耐性を有する高性能粘着剤を使用した両面粘着テープで、熱経時による黄変が少なく、耐熱性にも優れている特徴のあるタイプです。

1. 構成

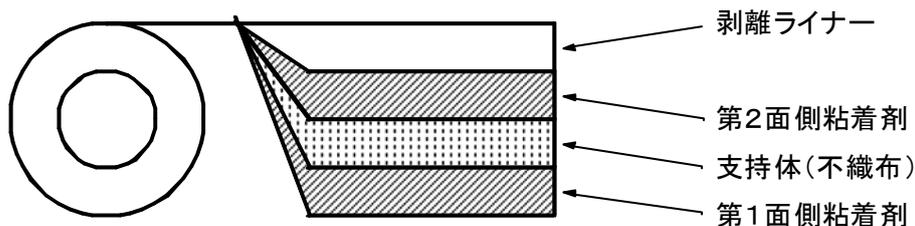

2. 性能

1) 一般性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	155	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	150	JIS P8118
粘着力 ステンレス	N/25mm (gf/25mm)	16.4 (1670)	JIS Z1528
保持力 80°C	mm	0.1	JIS Z1528
ボールタック	—	5	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2) 実用性能

項目	結果	測定方法
折り曲げ性	浮き、剥がれ等の異常は認められなかった。	65°C90%RH×240時間、折り曲げ角度90度 折り曲げ長さ5mm

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com