


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF2700MR

ダブルフェースDF2700MRは、当社開発の高性能粘着剤を使用した両面粘着テープで、薄型で打ち抜き加工性に優れたタイプです。プラスチック、金属銘板に対して優れた性能を発揮します。

1. 構成

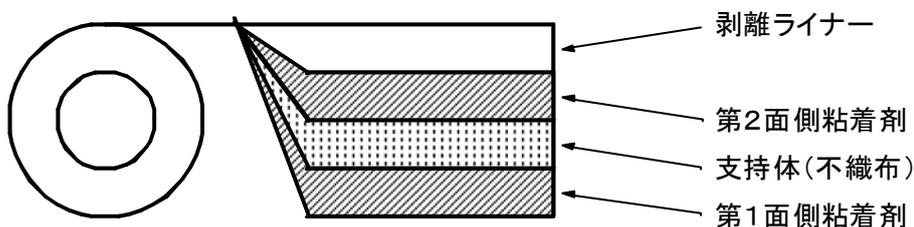

2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	125	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	100	JIS P8118
粘着力	N/25mm		JIS Z1528
ステンレス	(gf/25mm)	17.3 (1770)	
アルミニウム		10.8 (1100)	
ポリエチン		6.6 (670)	
硬質塩ビ		15.0 (1530)	
保持力 80℃	mm	0.1	JIS Z1528
ボールタック	—	10	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com