


DOUBLE-FACE DATA

## “ダブルフェース”DF2860

ダブルフェースDF2860は、当社開発の高性能粘着剤を使用した厚手強粘着タイプの両面粘着テープで、各種被着対に対して強力な接着力を示し、特に粗面接着用として幅広く使用することができます。

### 1. 構成

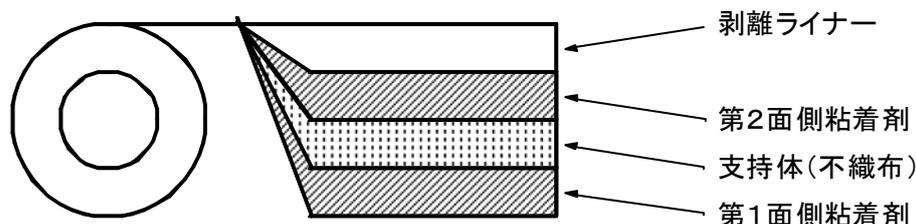

### 2. 性能

| 項目                     | 単位                  | 実測値                      | 測定方法      |
|------------------------|---------------------|--------------------------|-----------|
| 粘着テープの厚さ               | μm                  | 230                      | JIS Z1528 |
| 剥離ライナーの厚さ              | μm                  | 120                      | JIS P8118 |
| 粘着力<br>ステンレス<br>ポリエチレン | N/25mm<br>(gf/25mm) | 21.6 (2200)<br>6.0 (610) | JIS Z1528 |
| 保持力 80℃                | mm                  | 1.8                      | JIS Z1528 |
| ボールタック                 | —                   | 11                       | JIS Z0237 |
| 定荷重剥離長さ                | mm                  | 0.4                      | ※1        |

※1 被着体;ポリエチレン、貼付面積;25×30mm

40℃×2時間、90度方向に100g荷重

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com