


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF3310DE

ダブルフェースDF3310DEは、当社開発の高性能粘着剤を使用したドライエッジタイプの両面粘着テープです。各種帳票類、封筒・ダイレクトメールの開閉口等のビジネスフォーム用としてご使用いただくことができます。

1. 構成

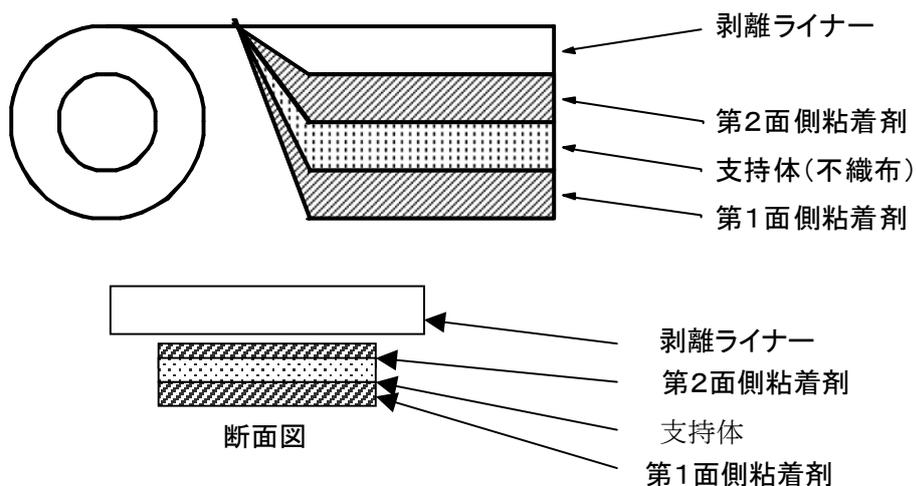

2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	80	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	60	JIS P8118
粘着力 ステンレス	N/25mm (gf/25mm)	1 7.4 (1780)	JIS Z1528
保持力 40℃	(秒)	2670	JIS Z1528
ボールタック	—	10	JIS Z0237

・レギュラーサイズ;①10×6×1000M

②12×6×1000M

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com