


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF3320DE-06

ダブルフェースDF3320DE-06は、当社開発の高性能粘着剤を使用したドライエッジタイプのトランスファーテープです。各種帳票類、封筒・ダイレクトメールの開閉口等のビジネスフォーム用としてご使用いただくことができます。

1. 構成

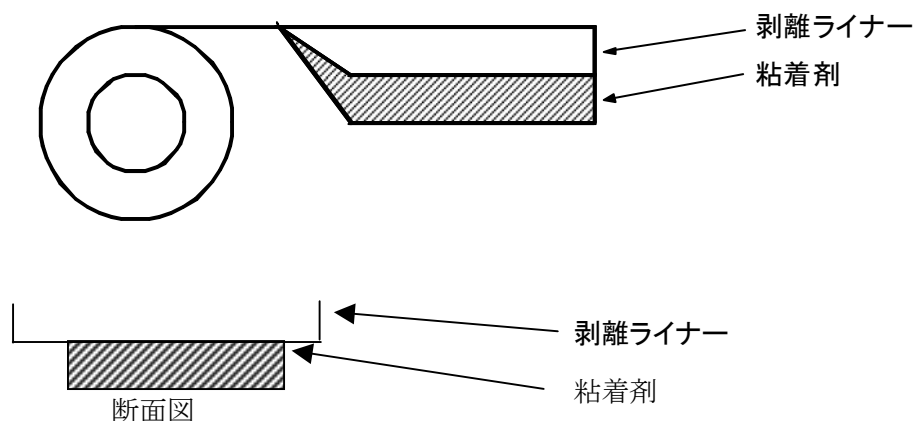

2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	40	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	60	JIS P8118
粘着力 ステンレス	N/5mm (gf/5mm)	5.5 (560)	JIS Z1528
保持力 40℃	(秒)	1200	JIS Z1528
ボールタック	—	7	JIS Z0237

- ・レギュラーサイズ;①10×5×2000M
②12×6×2000M

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com