


DOUBLE-FACE DATA

## “ダブルフェース”DF5600MH

ダブルフェースDF5600MHは、当社開発の高性能粘着剤を白色発泡体に塗布したクッション性のある両面粘着テープです。特に、耐水性を必要とする銘板の固定、強粘着力を必要とする用途に対して優れた性能を発揮します。

### 1. 構成

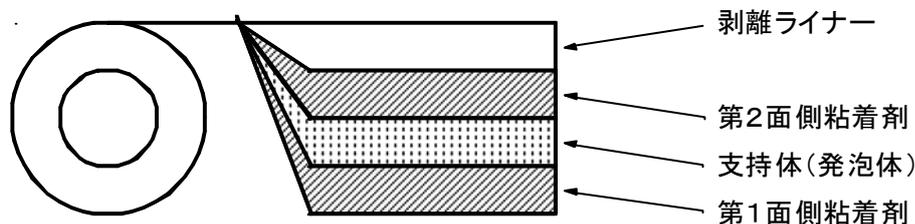

### 2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	600	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	100	JIS P8118
粘着力 ステンレス	N/25mm (gf/25mm)	22.5 (2300)	JIS Z1528
保持力 80℃	mm	0.2	JIS Z1528
ボールタック	—	8	JIS Z0237
定荷重剥離長さ 40℃×120分	mm	0.1	SUS304 100g 荷重
耐水性 10気圧水中放置	—	異常なし	アクリル板に貼り合せ

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com