


DOUBLE-FACE DATA

## “ダブルフェース”DF5680A

ダブルフェースDF5680Aは、当社開発の高性能粘着剤を白色オレフィン系発泡体に塗布したクッション性のある両面粘着テープです。  
金属・プラスチック・ガラスなどの固定に最適です。またポリプロピレンやポリエチレンなどのオレフィン類にもよくつきます。

### 1. 構成

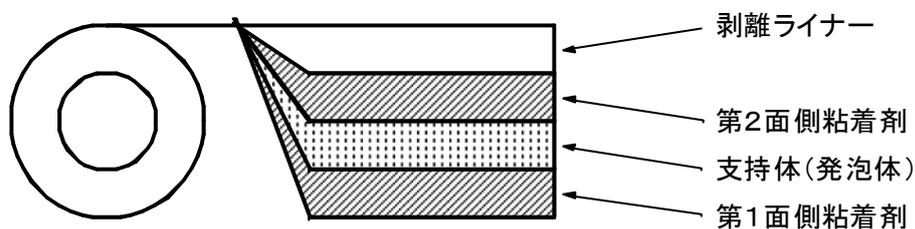

### 2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	1140	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	100	JIS P8118
粘着力	N/25mm (gf/25mm)		JIS Z1528 180度ピール
対ステンレス		17.8 (2150)※	
対ポリプロピレン		14.2 (1450)	
対ポリエチレン		9.8 (1000)	
保持力 80℃	mm	0.1	JIS Z1528
ボールタック	—	8	JIS Z0237

※支持体の層間剥離あり。

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com