


DOUBLE-FACE DATA

## “ダブルフェース”DF5722-02A

ダブルフェースDF5722-02Aは、当社開発の高性能粘着剤を黒色特殊ポリエチレン発泡体に塗布したクッション性のある両面粘着テープです。耐熱性、耐候性に優れており、特殊ポリエチレン発泡体の柔軟性により鋼板、樹脂成型品等の凹凸面への接着も可能で、自動車外装関係(モール、エンブレム等)の用途に適しております。

### 1. 構成

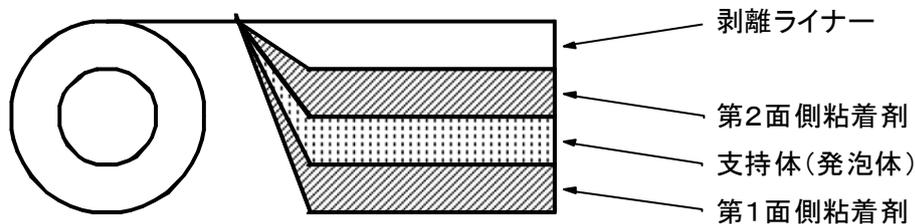

### 2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	850	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	100	JIS P8118
粘着力	N/25mm (gf/25mm)	17.3 (1770)	JIS Z1528
ステンレス		5.9 (600)	
ポリプロピレン		4.9 (500)	
ポリエチレン			
保持力 80℃	mm	0.0	JIS Z1528
ボールタック	—	6	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com