


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF715

ダブルフェースDF715は、当社開発の高性能粘着剤をポリエステルフィルム(PET)の両面に塗布した印刷版固定用両面粘着テープです。活版印刷のみならず、フレキソ印刷(樹脂版)にも使用することができ、耐熱性と適度な再剥離性に優れたテープです。

1. 構成

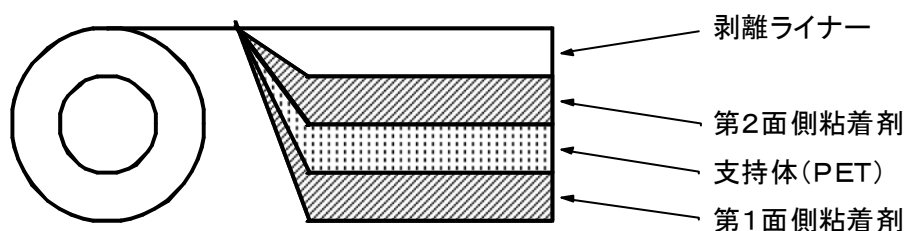

2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	120	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	100	JIS P8118
粘着力 ステンレス	N/25mm (gf/25mm)	11.8 (1200)	JIS Z1528
保持力 80℃	mm	0.0	JIS Z1528
ボールタック	—	7	JIS Z0237
対樹脂版粘着力	N/25mm (gf/25mm)		JIS Z1528 に準拠
ナロプリントF-96		14.2 (1450)	
APR硬質		9.3 (950)	
APR軟質		8.3 (850)	

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用には確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com