


DOUBLE-FACE DATA

## “ダブルフェース”DF8385

ダブルフェースDF8385は、第1面側に強粘着の粘着剤、第2面側に再剥離可能な粘着剤をフィルム支持体に塗布したディファレンシャルタイプの両面粘着テープです。特に、第2面側は耐熱性、再剥離性に優れており、塗装作業時の仮止め、敷物等の仮固定用としてご使用いただくことができます。

### 1. 構成

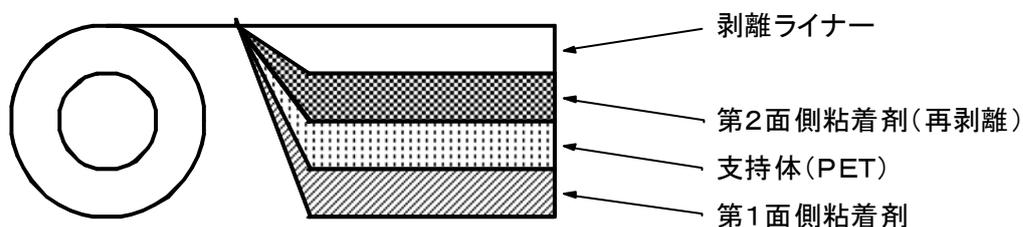

### 2. 性能

項目	単位	実測値		測定方法
		第1面	第2面	
粘着テープの厚さ	μm	97		JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	125		JIS P8118
粘着力 ステンレス	N/25mm	12.7	6.9	JIS Z1528
保持力 80℃	mm	0.2	0.1	JIS Z1528
ボールタック	—	8	11	JIS Z0237
塗装板に対する性能				アルキドマミン塗装板
剥離後の外観	—	—	糊残りなし	貼付後 180℃×2時間
粘着力	N/25mm	—	11.8	→室温冷却後

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com