


DOUBLE-FACE DATA

## “ダブルフェース”DF8500S-250P

ダブルフェースDF8500S-250Pは、当社開発の高性能粘着剤を使用したサンドイッチ型両面粘着テープです。バランスを考慮した粘着性能を有しており、メンブレンスイッチを主としたエレクトロニクス部品固定用として幅広くご使用いただくことができます。(支持体の厚さが異なる各種タイプを取り揃えております)

### 1. 構成

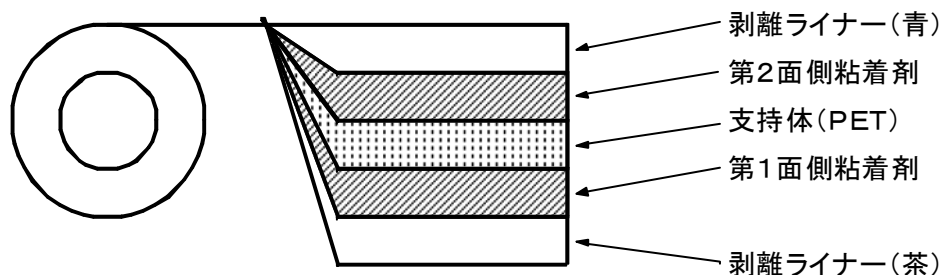

### 2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	300	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm		JIS P8118
		第1面	110 (茶色)
		第2面	115 (青色)
粘着力	N/25mm		JIS Z1528
ステンレス	(gf/25mm)	第1面	4.1 (420)
		第2面	4.9 (500)
保持力	mm		JIS Z1528
80℃		第1面	0.1
		第2面	0.1
ボールタック	—		JIS Z0237
		第1面	7
		第2面	7

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com