


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF9100

ダブルフェースDF9100は、当社開発の高性能粘着剤を使用したトランスファータイプの粘着テープです。各種被着体に対して良好な接着性を示しており、耐熱性にも優れております。

1. 構成

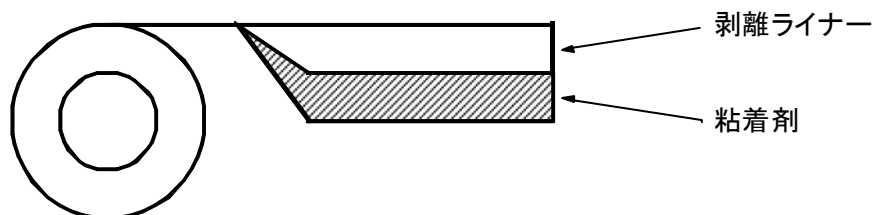

2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	50	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	100	JIS P8118
粘着力	N/25mm		JIS Z1528
ステンレス	(gf/25mm)	14.4 (1470)	
アルミニウム		8.7 (890)	
ポリスチレン		12.5 (1280)	
ポリエチレン		3.9 (400)	
ポリプロピレン		8.9 (910)	
保持力 80℃	mm	0.0	JIS Z1528
ボールタック	—	4	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com