


LIOELM TAPE DATA

“リオエルム”LE905-T

リオエルム LE905-T は、微粘着の粘着剤をポリエステルフィルム基材に塗布した片面粘着テープで、ほとんどの被着体に対して再剥離が可能です。さらに経時変化も極めて小さく、安定した性能を有しており、FPC 等のキャリアテープとして使用することができます。

1. 構成

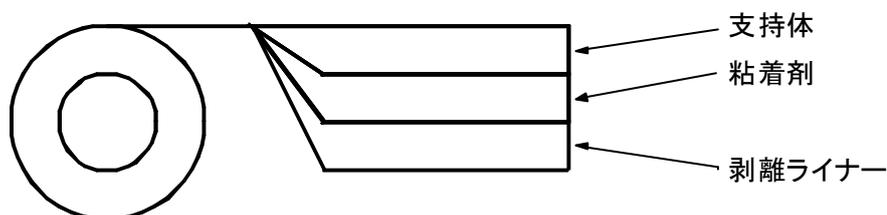

2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	140	JIS Z0237
剥離ライナーの厚さ	μm	25	ダイヤルゲージ
対フィルム粘着力 25 μmPET 25 μmPI	mN/25mm (gf/25mm)	235 (24) 225 (23)	※1
ボールタック	—	4	JIS Z0237

備考) ※1; 測定方法

- ① 試料にフィルムを貼り合わせ 25mm 幅に裁断する。
 - ② 2kg ゴムローラーにて一往復圧着し、20 分放置後にフィルムを引張速度 300mm/分で 180 度方向に引き剥がす。
- ★25 μmPET; 一般タイプ未処理
★25 μmPI ;カプトン 100H

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com