


LIOELM TAPE DATA

# “リオエルム”LEW433S

リオエルムLEW433Sは、片側にシリコン系粘着剤、もう一方の面にアクリル系粘着剤をポリエステルフィルムに塗布したサンドイッチ型両面粘着テープです。シリコン系粘着剤は耐久性、電気絶縁性に優れており、また通常のアクリル系粘着剤では接着し難いシリコンゴム、シリコン発泡体等のシリコン素材に対して接着することができます。

## 1. 構成

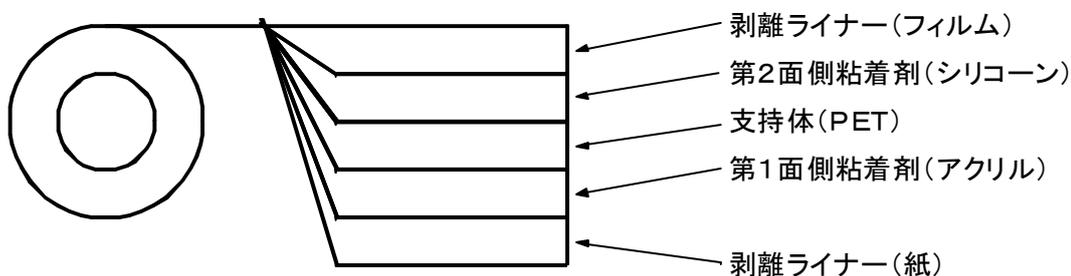

## 2. 性能

項目	単位	実測値		測定方法
		シリコン面	アクリル面	
粘着テープの厚さ	μm	90		JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	75	115	JIS P8118
粘着力	N/25mm (gf/25mm)			JIS Z1528
ステンレス		13.2 (1350)	13.7 (1400)	
アルミニウム		12.3 (1250)	7.8 (800)	
ABS		12.7 (1300)	12.7 (1300)	
ポリエチレン		7.4 (750)	3.9 (400)	
シリコンゴム		4.9 (500)	—	
シリコン発泡体		6.9 (700)	—	
保持力	mm			JIS Z1528
80℃		0.1	0.0	
120℃		0.3	0.4	
160℃		0.5	0.6	
200℃		0.6	—	
ボールタック	—	7	3	JIS Z0237

※上表の値は実測値であり保証値ではございません。実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

**トヨケム株式会社**

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com