


DOUBLE-FACE DATA

## “ダブルフェース”DF8320K

ダブルフェースDF8320Kは、第1面側に強粘着の粘着剤、第2面側に再剥離可能な粘着剤をフィルム支持体に塗布したディファレンシャルタイプの両面粘着テープです。第2面側はほとんどの被着体に対して再剥離可能で、支持体のPETも強靱で作業性に優れております。

### 1. 構成

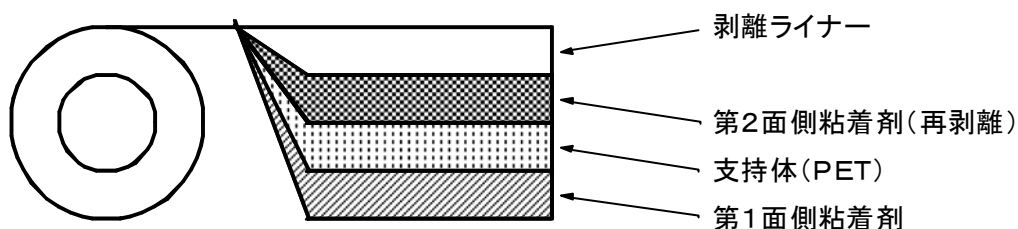

### 2. 性能

項目	単位	実測値		測定方法
		第1面	第2面	
粘着テープの厚さ	μm	80		JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	100		JIS P8118
粘着力 ステンレス	N/25mm (gf/25mm)	11.4 (1160)	3.4 (350)	JIS Z1528
保持力 80℃	mm	0.1	0.1	JIS Z1528
ボールタック	—	9	10	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com