


DOUBLE-FACE DATA

“ダブルフェース”DF8365K

ダブルフェースDF8365Kは、当社開発の高性能粘着剤をポリエステルフィルム(PET)の両面に塗布した強粘着の両面粘着テープです。剪断力も優れており、さらに高温雰囲気中でのご使用に対しても良好な性能を発揮します。

1. 構成

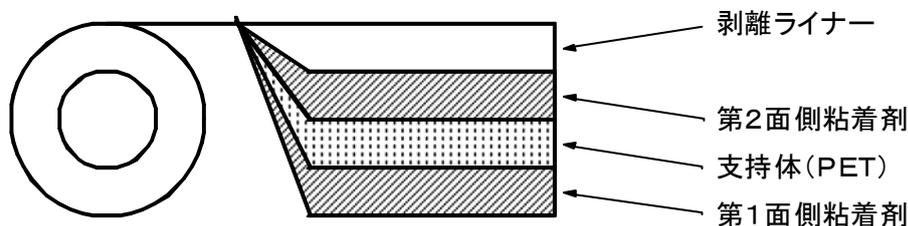

2. 性能

項目	単位	実測値	測定方法
粘着テープの厚さ	μm	115	JIS Z1528
剥離ライナーの厚さ	μm	130	JIS P8118
粘着力 ステンレス	N/25mm (gf/25mm)	12.3 (1250)	JIS Z1528
保持力 80℃	mm	0.0	JIS Z1528
ボールタック	—	8	JIS Z0237

・上表の値は実測値であり保証値ではございませんので、実用に際しては確認を行ってください。

2011.4.1 作成

トヨーケム株式会社

〒104-8379 東京都中央区京橋 2-3-13

TEL 03-3272-0937 FAX 03-3272-0939 www.toyo-chem.com